

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT
D'UN CHANGEMENT(règle 92bis.1 et
instruction administrative 422 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

EIDELESBERG, Victor, Albert
Cabinet Aymard & Coutel
20 rue Vignon
F-75009 Paris
FRANCE

Date d'expédition (jour/mois/année) 30 octobre 2001 (30.10.01)
Référence du dossier du déposant ou du mandataire P86-B15764WO
Demande internationale no PCT/FR00/01050

NOTIFICATION IMPORTANTE	
Date du dépôt international (jour/mois/année) 20 avril 2000 (20.04.00)	

1. Les renseignements suivants étaient enregistrés en ce qui concerne:

le déposant l'inventeur le mandataire le représentant commun

Nom et adresse ICBT PERFOJET ZA Pré Millet F-38330 Montbonnot FRANCE	Nationalité (nom de l'Etat) FR	Domicile (nom de l'Etat) FR
	no de téléphone	
	no de télécopieur	
	no de télécopieur	

2. Le Bureau international notifie au déposant que le changement indiqué ci-après a été enregistré en ce qui concerne:

la personne le nom l'adresse la nationalité le domicile

Nom et adresse RIETER PERFOJET ZA Pré Millet F-38330 Montbonnot FRANCE	Nationalité (nom de l'Etat) FR	Domicile (nom de l'Etat) FR
	no de téléphone	
	no de télécopieur	
	no de télécopieur	

3. Observations complémentaires, le cas échéant:

4. Une copie de cette notification a été envoyée:

<input checked="" type="checkbox"/> à l'office récepteur	<input type="checkbox"/> aux offices désignés concernés
<input type="checkbox"/> à l'administration chargée de la recherche internationale	<input checked="" type="checkbox"/> aux offices élus concernés
<input type="checkbox"/> à l'administration chargée de l'examen préliminaire international	<input type="checkbox"/> autre destinataire:

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse no de télécopieur (41-22) 740.14.35	Fonctionnaire autorisé: Kari HUYNH-KHUONG no de téléphone (41-22) 338.83.38
---	---

TRAITE COOPERATION EN MATIER DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT
D'UN CHANGEMENT(règle 92bis.1 et
instruction administrative 422 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

EIDELESBERG, Victor, Albert
20 rue Vignon
F-75009 Paris
FRANCE

Date d'expédition (jour/mois/année) 04 décembre 2000 (04.12.00)	NOTIFICATION IMPORTANTE		
Référence du dossier du déposant ou du mandataire P86-B15764WO			
Demande internationale no PCT/FR00/01050	Date du dépôt international (jour/mois/année) 20 avril 2000 (20.04.00)		

1. Les renseignements suivants étaient enregistrés en ce qui concerne:

le déposant l'inventeur le mandataire le représentant commun

Nom et adresse GONTARD, René Cabinet Laurent & Charras 20, rue Louis Chirpaz BP 32 F-69131 Ecully FRANCE	Nationalité (nom de l'Etat)	Domicile (nom de l'Etat)
	no de téléphone +33.4.78.33.16.60	
	no de télécopieur +33.4.78.33.13.82	
	no de téléimprimeur	

2. Le Bureau international notifie au déposant que le changement indiqué ci-après a été enregistré en ce qui concerne:

la personne le nom l'adresse la nationalité le domicile

Nom et adresse EIDELESBERG, Victor, Albert 20 rue Vignon F-75009 Paris FRANCE	Nationalité (nom de l'Etat)	Domicile (nom de l'Etat)
	no de téléphone 01 47 42 27 61	
	no de télécopieur 01 42 66 99 39	
	no de téléimprimeur	

3. Observations complémentaires, le cas échéant:

4. Une copie de cette notification a été envoyée:

<input checked="" type="checkbox"/> à l'office récepteur	<input type="checkbox"/> aux offices désignés concernés
<input type="checkbox"/> à l'administration chargée de la recherche internationale	<input checked="" type="checkbox"/> aux offices élus concernés
<input checked="" type="checkbox"/> à l'administration chargée de l'examen préliminaire international	<input type="checkbox"/> autre destinataire:

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse no de télécopieur (41-22) 740.14.35	Fonctionnaire autorisé: Sean Taylor no de téléphone (41-22) 338.83.38
---	---

TRAITE D' COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION
(règle 61.2 du PCT)Date d'expédition (jour/mois/année)
04 décembre 2000 (04.12.00)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

en sa qualité d'office élu

Demande internationale no
PCT/FR00/01050Référence du dossier du déposant ou du mandataire
P86-B15764WODate du dépôt international (jour/mois/année)
20 avril 2000 (20.04.00)Date de priorité (jour/mois/année)
23 avril 1999 (23.04.99)

Déposant

MAGGIO, Rosario etc

1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:

dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:

18 octobre 2000 (18.10.00)

dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:

2. L'élection a été faite n'a pas été faite

avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l' MPI
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20, Suisse

Fonctionnaire autorisé


Sean Taylor

no de télécopieur: (41-22) 740.14.35

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁷ : D01D 5/098, D04H 3/02		A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 00/65134 (43) Date de publication internationale: 2 novembre 2000 (02.11.00)
<p>(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR00/01050</p> <p>(22) Date de dépôt international: 20 avril 2000 (20.04.00)</p> <p>(30) Données relatives à la priorité: 99/05403 23 avril 1999 (23.04.99) FR</p> <p>(71) Déposant (<i>pour tous les Etats désignés sauf US</i>): ICBT PERFOJET [FR/FR]; ZA Pré Millet, F-38330 Montbonnot (FR).</p> <p>(72) Inventeurs; et</p> <p>(75) Inventeurs/Déposants (<i>US seulement</i>): MAGGIO, Rosario [IT/IT]; Via Sanvito, 79, I-21100 Varese (IT). SCHMIT, Laurent [FR/FR]; 4, rue Jean Moulin, F-38400 Saint Martin D'Heres (FR).</p> <p>(74) Mandataires: GONTARD, René etc.; Cabinet Laurent & Charras, 20, rue Louis Chirpaz, BP 32, F-69131 Ecully (FR).</p>		<p>(81) Etats désignés: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).</p> <p>Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues.</i></p>	
<p>(54) Title: DEVICE FOR OPENING AND DISTRIBUTING A BUNDLE OF FILAMENTS WHEN PRODUCING A NONWOVEN TEXTILE WEB</p> <p>(54) Titre: DISPOSITIF PERMETTANT D'ASSURER L'OUVERTURE ET LA REPARTITION D'UN FAISCEAU DE FILAMENTS LORS DE LA REALISATION D'UNE NAPPE TEXTILE NON TISSEE</p> <p>(57) Abstract</p> <p>The invention concerns a device for opening and distributing a bundle of filaments when producing a nonwoven textile web by a technique which consists in: extruding melted organic polymer through a die perforated with holes, so as to form a bundle or curtain of filaments; then directing the extruded filaments by drawing by means of one or several fluid jets (5); and finally, receiving the bundle of filaments in the form of a web on a mobile conveyor belt (7). The invention is characterised in that it consists of an assembly (6) arranged downstream of the outlet of the drawing assembly (5) and separate therefrom, said assembly comprising, arranged in the proximity of the drawing slot (F) outlet, a diffuser (10) comprising an intake zone (13) shaped as a convergent nozzle extending over the whole width of the installation opposite the drawing slot outlet producing the web, extended by a divergent nozzle, said assembly being associated with a ramp (11) electrostatically charging the filaments before they are received on the receiving belt (7).</p> <p>(57) Abrégé</p> <p>Dispositif permettant d'assurer l'ouverture et la répartition d'un faisceau de filaments lors de la réalisation d'une nappe textile non tissée, selon la technique qui consiste: à extruder un polymère organique fondu au travers d'une filière percée de trous, de manière à former un faisceau ou rideau de filaments; puis, à orienter les filaments extrudés par étirage au moyen d'un ou plusieurs dispositifs à jets de fluide (5); et enfin, à recevoir le faisceau de filaments sous la forme d'une nappe sur un tapis transporteur mobile (7). Il se caractérise en ce en ce qu'il est constitué par un ensemble (6) disposé en aval de la sortie de l'ensemble d'étirage (5) et dissocié de ce dernier, ledit ensemble comportant, disposé à proximité de la sortie de la fente d'étirage (F), un diffuseur (10) comportant une zone d'entrée (13) en forme de convergent s'étendant sur toute la largeur de l'installation au regard de la sortie de la fente d'étirage de production de la nappe, prolongée par un divergent, ledit ensemble étant associé à une rampe (11) chargeant électrostatiquement les filaments avant réception sur le tapis récepteur (7).</p>			

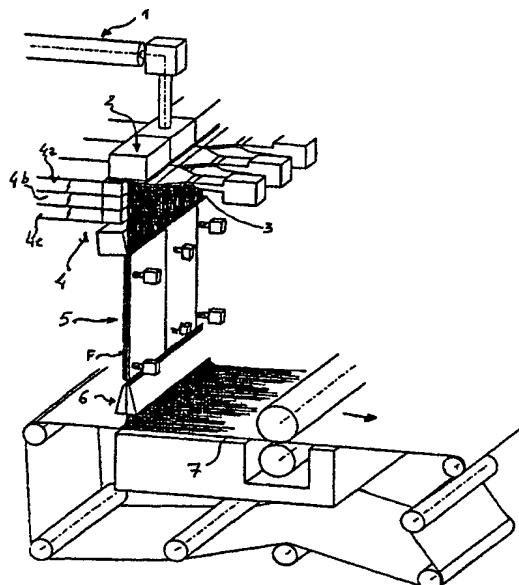

Dispositif permettant d'assurer l'ouverture et la répartition d'un faisceau de filaments lors de la réalisation d'une nappe textile non tissée, selon la technique qui consiste: à extruder un polymère organique fondu au travers d'une filière percée de trous, de manière à former un faisceau ou rideau de filaments; puis, à orienter les filaments extrudés par étirage au moyen d'un ou plusieurs dispositifs à jets de fluide (5); et enfin, à recevoir le faisceau de filaments sous la forme d'une nappe sur un tapis transporteur mobile (7). Il se caractérise en ce en ce qu'il est constitué par un ensemble (6) disposé en aval de la sortie de l'ensemble d'étirage (5) et dissocié de ce dernier, ledit ensemble comportant, disposé à proximité de la sortie de la fente d'étirage (F), un diffuseur (10) comportant une zone d'entrée (13) en forme de convergent s'étendant sur toute la largeur de l'installation au regard de la sortie de la fente d'étirage de production de la nappe, prolongée par un divergent, ledit ensemble étant associé à une rampe (11) chargeant électrostatiquement les filaments avant réception sur le tapis récepteur (7).

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroun	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

DISPOSITIF PERMETTANT D'ASSURER L'OUVERTURE ET LA REPARTITION D'UN FAISCEAU DE FILAMENTS LORS DE LA REALISATION D'UNE NAPPE TEXTILE NON TISSEE.

5 **Domaine Technique**

La présente invention concerne un perfectionnement apporté aux installations permettant la fabrication d'une nappe textile non tissée, désignée couramment sous le nom générique de « spunbond », et qui est formée par des filaments synthétiques continus.

10

Elle a trait plus particulièrement à un perfectionnement apporté aux moyens permettant d'assurer la répartition des filaments extrudés, après étirage, sur un tapis transporteur mobile sur lequel ils se répartissent au hasard de manière à former une nappe régulière, de poids et d'épaisseur réglables en fonction des applications.

15

Techniques antérieures

La production de nappes non tissées de type « spunbond » remonte à des décennies et consiste, d'une manière générale :

20

- à extruder un polymère organique fondu au travers d'une filière percée de trous, de manière à former un faisceau ou rideau de filaments ;
- puis, à orienter les filaments extrudés par étirage au moyen d'un ou plusieurs dispositifs à jets de fluide, notamment à air comprimé ;
- et enfin, à recevoir le faisceau de filaments sous la forme d'une nappe sur un tapis transporteur mobile, en général soumis à une source d'aspiration, 25 et dont la vitesse est réglée en fonction des caractéristiques de la nappe, épaisseur notamment, que l'on souhaite obtenir.

30 Après réalisation, la nappe est consolidée, par exemple en effectuant un calibrage ou un calandrage, de préférence à chaud, de sorte que les filaments élémentaires soient liés les uns aux autres.

D'autres traitements de consolidation peuvent éventuellement être effectués, tel que par exemple un traitement d'aiguilletage (conventionnel ou par jets de fluide), et/ou le dépôt à la surface ou à l'intérieur de la nappe d'une matière liante.

35

D'une manière générale, les installations utilisées pour réaliser de tels produits comportent :

- au moins une extrudeuse pour un polymère organique fondu alimentant une filière permettant de produire un rideau de filaments ;
- 5 — une zone de refroidissement permettant d'obtenir la solidification au moins superficielle desdits filaments extrudés ;
- un dispositif d'aspiration se présentant sous la forme d'une chambre de section rectangulaire, de faible largeur, à l'intérieur de laquelle le rideau de filaments est soumis à l'action de veines d'air à grande vitesse provoquant l'étirage
- 10 des filaments, ensemble qui dans la suite de la description, sera désigné par l'expression « fente d'étirage » et ;
- un moyen permettant, en sortie de ladite fente d'étirage, de dévier et ralentir le flux d'air et de répartir les filaments de manière aléatoire sur un tapis récepteur.

15

Dans de telles installations, les filaments se présentent à la sortie de la fente d'étirage sous la forme d'un faisceau de filaments regroupés dans le plan médian de ladite fente.

20

Ces filaments sont éjectés à très grande vitesse de ladite fente d'étirage, vitesse pouvant atteindre 3000m/min ou plus suivant l'état.

25

Afin d'obtenir une nappe non tissée aussi homogène que possible sur le tapis récepteur sur lequel sont projetés les filaments sortant de la fente d'étirage, il est nécessaire non seulement de séparer lesdits filaments les uns des autres, mais également de ralentir leur vitesse avant leur impact sur ledit tapis, afin de limiter les phénomènes de rebond incontrôlables qui génèrent une formation hétérogène du voile.

30

Pour assurer un tel éclatement et répartition du rideau de filaments extrudés, diverses techniques ont été proposées à ce jour.

35

La technique la plus ancienne, qui ressort notamment du brevet GB-A-932 482, du brevet US-A-3 967 118, consiste à charger électrostatiquement les filaments, ce qui tend à les repousser les uns par rapport aux autres (effet Corona).

Cette technologie permet d'améliorer la formation du voile lorsque les filaments sont éjectés à relativement basse vitesse de la fente d'étirage et que, par conséquent, les phénomènes dits « de regroupement » des filaments sont 5 prépondérants comparativement à ceux du rebond des filaments sur le tapis.

C'est le cas en particulier lorsque le voile est constitué de filaments relativement grossiers, c'est-à-dire d'un titre supérieur ou égal à 2,2 dtex par filament, filaments qui sont généralement produits avec des vitesses en sortie de 10 fente d'étirage inférieures à 3000 m/min.

Afin de réduire la vitesse sans ajout d'organe supplémentaire, il est nécessaire dans ce cas que l'extrémité de la fente d'étirage sur laquelle est fixé le dispositif électrostatique soit situé à une distance relativement importante du tapis récepteur, 15 de l'ordre de 500 mm ou plus, afin que les forces de frottement des filaments dans l'air ralentissent leur vitesse, ce qui permet de limiter les phénomènes de rebond et améliore ainsi la formation du voile.

Ce dispositif n'est pas entièrement satisfaisant, car aucun contrôle de la 20 vitesse n'est possible et les filaments sont également soumis à tous les courants d'air extérieurs, ce qui perturbe le voile et crée des défauts.

Enfin, le simple frottement des filaments dans l'air sur une distance aussi courte ne permet pas un ralentissement suffisant de leur vitesse qui permette 25 d'atténuer suffisamment les phénomènes de rebond des filaments sur le tapis.

Par suite, il a été proposé, comme cela ressort du brevet US 3 286 896, d'adapter à l'extrémité de la fente d'étirage (voir figures 7 et 8), un système déflecteur permettant d'assurer une meilleure répartition et ouverture des faisceaux 30 de filaments produits.

Cette solution ne donnant cependant pas entièrement satisfaction, il a été proposé, ainsi que cela ressort du brevet US-A-3 325 906, d'associer au divergent disposé en sortie de la fente d'étirage, un ensemble permettant d'insuffler de l'air 35 de chaque côté de ce divergent, ce qui crée une pression négative au voisinage des

parois, attirant ainsi les fibres vers les parois, ce qui tend à ouvrir le faisceau de filaments et à également ralentir la vitesse de ces derniers.

Un tel dispositif, satisfaisant en théorie, présente toutefois une efficacité limitée, car ce sont principalement les fibres situées de chaque côté du faisceau qui se trouvent ainsi « écartées », celles regroupées au centre dudit faisceau étant extrêmement difficiles à séparer les unes des autres.

Exposé de l'invention

10 Or on a trouvé, et c'est ce qui fait l'objet de l'invention, qu'il était possible d'obtenir non seulement une ouverture parfaite du faisceau de filaments extrudés en sortie de la fente d'étirage, mais également une répartition très homogène sur le tapis récepteur, d'une part en dissociant l'ensemble d'ouverture du faisceau de filaments de la fente d'étirage proprement dite, et d'autre part et surtout, en 15 réalisant cet ensemble d'ouverture de telle sorte qu'il combine à la fois les avantages des techniques de charge électrostatique des filaments et des techniques d'ouverture du faisceau par ralentissement de la vitesse d'air en sortie de la fente d'étirage, et donc de la vitesse des filaments avant réception sur le tapis récepteur.

20 D'une manière générale, l'invention concerne donc un dispositif permettant d'assurer l'ouverture et la répartition d'un faisceau de filaments lors de la réalisation d'une nappe textile non tissée, selon la technique qui consiste :

- à extruder un polymère organique fondu au travers d'une filière percée de trous, de manière à former un faisceau ou rideau de filaments ;
- 25 – puis, à orienter les filaments extrudés par étirage au moyen d'un ou plusieurs dispositifs à jets de fluide ;
- et enfin, à recevoir le faisceau de filaments sous la forme d'une nappe sur un tapis transporteur mobile en dessous duquel est disposée une source d'aspiration.

30

Le dispositif d'ouverture et de répartition du faisceau de filaments conforme à l'invention, est constitué par un ensemble disposé en aval de la sortie de l'ensemble d'étirage et dissocié de ce dernier, cet ensemble comportant, disposé à proximité de la sortie de la fente d'étirage, un diffuseur comprenant une zone 35 d'entrée en forme de convergent s'étendant sur toute la largeur de l'installation au regard de la sortie de la fente d'étirage de production de la nappe, prolongée par un

divergent, ludit ensemble étant associé à une rampe chargeant électrostatiquement les filaments avant réception sur le tapis récepteur.

Selon une forme de réalisation, la zone divergente du diffuseur comporte 5 deux parois et deux fentes latérales situées au sommet dudit diffuseur, de chaque côté de celui-ci et permettant soit un appel d'air depuis l'extérieur par effet Venturi, soit éventuellement une injection d'air, sous une pression inférieure à un bar et avantageusement comprise entre 0,4 et 0,8 bar, entraînant un écoulement de l'air contre les parois dudit diffuseur.

10

Le diffuseur ci-dessus permet de régler précisément la largeur du faisceau de fibres ainsi que la vitesse d'impact des filaments sur le tapis récepteur, l'ensemble de charge électrostatique pouvant être situé éventuellement en aval de l'ensemble diffuseur, mais étant de préférence intégré à l'intérieur de ce dernier, ce qui permet 15 d'accentuer l'ouverture du faisceau de filaments.

Avantageusement et en pratique :

- le diffuseur comporte une zone d'entrée en forme de convergent reliée aux deux parois de la zone divergeante par une fente rectiligne, la rampe chargeant 20 électrostatiquement les filaments étant montés au niveau de la fente rectiligne immédiatement en amont de la zone divergente ;
- la distance du diffuseur par rapport au tapis récepteur est réglable, et ce afin de minimiser l'influence des courants d'air extérieurs sur le faisceau de fibres ;
- la pression de l'air qui s'écoule dans le diffuseur contre les parois de ce 25 dernier et l'ajustement de la tension appliquée dans la rampe électrostatique, permet d'adapter très précisément les conditions de la formation du voile en fonction de la vitesse des filaments en sortie de la fente d'étirage, ce qui rend particulièrement un tel dispositif adapté à la formation de voile constitué de filaments de faibles deniers, ainsi qu'aux installations de production travaillant à 30 haute vitesse ;
- enfin, la séparation des systèmes d'étirage proprement dits et de répartition du rideau de filaments, autorise une possibilité de réglage du tirage desdits filaments sans changer l'aspect du voile et inversement.

Description **s** **mmaire** des dessins

L'invention et les avantages qui en ressortent seront mieux compris grâce à l'exemple de réalisation concret qui est donné à titre indicatif mais non limitatif, et 5 qui est illustré par les schémas annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue d'ensemble d'une installation permettant de réaliser une nappe non tissée de type « spunbond » ;
- la figure 2 est une vue de détail montrant de manière schématique la structure et le fonctionnement d'un ensemble permettant l'ouverture du 10 faisceau de filaments formé et sa dépose sur le tapis récepteur ;
- la figure 3 illustre une variante de réalisation conforme à l'invention dans laquelle la charge électrostatique des filaments est obtenue par l'intermédiaire d'une rampe intégrée à l'intérieur du diffuseur, l'écoulement de l'air à l'intérieur de ce dernier contre les parois pouvant 15 être réalisé soit par appel naturel de l'air extérieur, soit par un système d'injection sous faible pression inférieure à un bar.

Manière de réaliser l'invention

En se reportant aux figures annexées, le dispositif conforme à l'invention est 20 donc destiné à être utilisé sur une ligne de production d'une nappe textile non tissée constituée par des filaments synthétiques continus.

D'une manière générale, ainsi que cela ressort de la figure 1, une telle ligne de production se compose donc essentiellement d'au moins une extrudeuse, 25 désignée par la référence générale (1) alimentant en polymère synthétique tel que polyamide, polyéthylène, polyester..., une filière (2) permettant la formation d'un rideau de filaments (3).

D'un point de vue pratique, à titre indicatif, la filière est constituée d'une 30 plaque comprenant chacune une multitude de trous, par exemple au nombre de 5000 par mètre de largeur et ayant un diamètre fonction des filaments extrudés, par exemple de 0,5 mm. Ces trous sont répartis sur une pluralité de rangées parallèles, par exemple dix-huit rangées et ce, sur une largeur en sortie de filière de 140 mm.

35 A la sortie de cette filière, est disposé un ensemble de refroidissement (4) permettant le réglage de la température des filaments en fonction des polymères et

composé par exemple d'une pluralité de zones successives (4a,4b,4c) permettant de soumettre le rideau de filaments (3) à des flux d'air traversants dont la vitesse et la température peuvent être réglées.

5 A titre indicatif, la longueur de cette zone de refroidissement est de l'ordre de 1200 mm et la température et la vitesse de chacune des zones est décroissante de la première zone (4a) à la troisième zone (4c).

En aval de cette zone de refroidissement, est disposé un ensemble d'étirage 10 proprement dit (5) qui se présente sous la forme d'une enceinte fermée comportant une fente (F) à l'intérieur de laquelle est injecté de l'air sous pression, par exemple de l'ordre de 0,5 bar.

Un tel système d'étirage permet d'obtenir l'aspiration du rideau de filaments 15 et son entraînement par des veines d'air à grande vitesse permettant d'assurer l'étirage.

En sortie de l'ensemble d'étirage (5), le faisceau de filaments (3) est projeté 20 sur le tapis récepteur (7) par l'intermédiaire d'un ensemble (6), ensemble qui fait l'objet de l'invention et dont deux formes de réalisation ressortent des figures 2 et 3, et qui provoque une déviation du flux d'air sortant de la fente (5), un ralentissement de ce flux d'air entraînant ainsi l'ouverture du faisceau de filaments.

Dans la première forme de réalisation illustrée à la figure 2, un tel ensemble 25 comporte, à proximité de la sortie de la fente d'étirage (F) de l'ensemble (5), d'une part, un diffuseur, désigné par la référence générale (10) constitué essentiellement par un divergent qui s'étend sur toute la largeur de la production de la nappe et, d'autre part, en aval de cet ensemble d'ouverture, une rampe (11) permettant de 30 charger électrostatiquement les filaments à la sortie de l'ensemble (10) entraînant une ouverture à cœur dudit faisceau de filaments avant de les déposer sur le tapis récepteur (7).

Dans cette forme de réalisation, l'ensemble diffuseur (10) se compose 35 essentiellement d'une chambre (12) comportant une fente interne (13) en forme de convergent/divergent s'étendant sur toute la largeur de l'installation en regard de la sortie de la fente d'étirage (F) de l'ensemble (5).

Dans cette fente (13), débouchent, à proximité de la partie inférieure de la zone divergente, deux fentes symétriques (14) disposées latéralement. Ces fentes symétriques (14) peuvent être soit reliées à une source d'air comprimé injecté sous 5 une pression inférieure à 1 bar et avantageusement de l'ordre de 0,4 bar, soit être simplement ouvertes à l'air libre.

La zone divergente est, dans cette forme de réalisation, prolongée par deux parois (15) également divergentes.

10

Immédiatement en aval de cet ensemble diffuseur, ou éventuellement intégré à l'intérieur de ce dernier, est disposée une rampe (11) conventionnelle permettant de charger électrostatiquement les filaments permettant ainsi d'accentuer l'ouverture du faisceau. Une telle rampe (11) est une rampe conventionnelle, par 15 exemple du type décrit dans l'US-A-3 967 118.

La figure 3 illustre une seconde forme de réalisation d'un ensemble d'ouverture et de répartition d'un faisceau de filaments sous la forme d'une nappe réalisée conformément à l'invention.

20

Dans cette variante, en utilisant les mêmes références que celles employées pour décrire l'exemple illustré par la figure 2, le dispositif d'ouverture et de répartition du faisceau de filaments (6) est, comme précédemment, dissocié de l'ensemble d'étrage (5).

25

Dans cette forme de réalisation, il comporte également une zone d'entrée (13) en forme de convergent s'étendant au regard de la sortie de la fente d'étrage (F). Cette zone d'entrée (13) en forme de convergent est reliée aux deux parois (15) de la zone divergente par une fente rectiligne (20).

30

La rampe (11) permettant de charger électrostatiquement les filaments est, dans cette forme de réalisation, intégrée à l'intérieur du diffuseur, à l'extrémité de la fente rectiligne (20) immédiatement en amont de la zone divergente (15).

Un appel d'air provenant de l'extérieur par effet Venturi est réalisé au travers des deux fentes contiguës latérales formées par la face inférieure de l'ensemble d'étirage (5) et la face supérieure de l'ensemble d'ouverture et de répartition (6).

5 Il se produit donc un écoulement d'air le long des parois (20,15) sur l'ensemble d'ouverture et de répartition.

Eventuellement, comme dans la forme de réalisation décrite à l'appui de la figure 2, une injection d'air, sous faible pression, inférieure à 1 bar, pourrait être 10 réalisée au niveau des deux fentes latérales formées entre l'ensemble d'étirage (5) et l'ensemble d'ouverture et de répartition (6).

Il a été constaté qu'avec un tel dispositif, non seulement on obtenait une ouverture parfaite du faisceau de filaments, mais que, par ailleurs, la réception sur 15 le tapis (7) se faisait de manière très régulière et conduisait à l'obtention d'une nappe non tissée très homogène.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à une telle forme de réalisation, mais elle en couvre toutes les variantes réalisées dans le même esprit.

REVENDICATIONS

1/ Dispositif permettant d'assurer l'ouverture et la répartition d'un faisceau de filaments lors de la réalisation d'une nappe textile non tissée, selon la technique qui 5 consiste :

- à extruder un polymère organique fondu au travers d'une filière percée de trous, de manière à former un faisceau ou rideau de filaments ;
- puis, à orienter les filaments extrudés par étirage au moyen d'un ou plusieurs dispositifs à jets de fluide (5) ;
- 10 - et enfin, à recevoir le faisceau de filaments sous la forme d'une nappe sur un tapis récepteur mobile en dessous duquel est disposée une source d'aspiration,

caractérisé en ce qu'il est constitué par un ensemble (6) disposé en aval de la sortie de l'ensemble d'étirage (5) et dissocié de ce dernier, ledit ensemble comportant, 15 disposé à proximité de la sortie de la fente d'étirage (F), un diffuseur (10) comprenant une zone d'entrée (13) en forme de convergent s'étendant sur toute la largeur de l'installation au regard de la sortie de la fente d'étirage (F) de production de la nappe, prolongée par un divergent (15), ledit ensemble étant associé à une rampe (11) chargeant électrostatiquement les filaments avant réception sur le tapis 20 récepteur (7).

2/ Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le diffuseur (10) comporte une zone d'entrée (13) en forme de convergent reliée aux deux parois (15) de la zone divergente par une fente rectiligne (20), la rampe (11) chargeant 25 électrostatiquement les filaments, étant montée au niveau de la fente rectiligne immédiatement en amont de la zone divergente (15).

3/ Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'un appel d'air par effet Venturi est réalisé entre les faces en regard de la sortie de la 30 fente d'étirage (5) et de l'entrée de l'ensemble diffuseur (6) créant un écoulement d'air contre les parois (15) de la zone divergente.

4/ Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'on réalise une injection d'air sous une pression inférieure à 1 bar entre les faces en regard de la 35 sortie de la fente d'étirage (5) et de l'entrée de l'ensemble diffuseur (6).

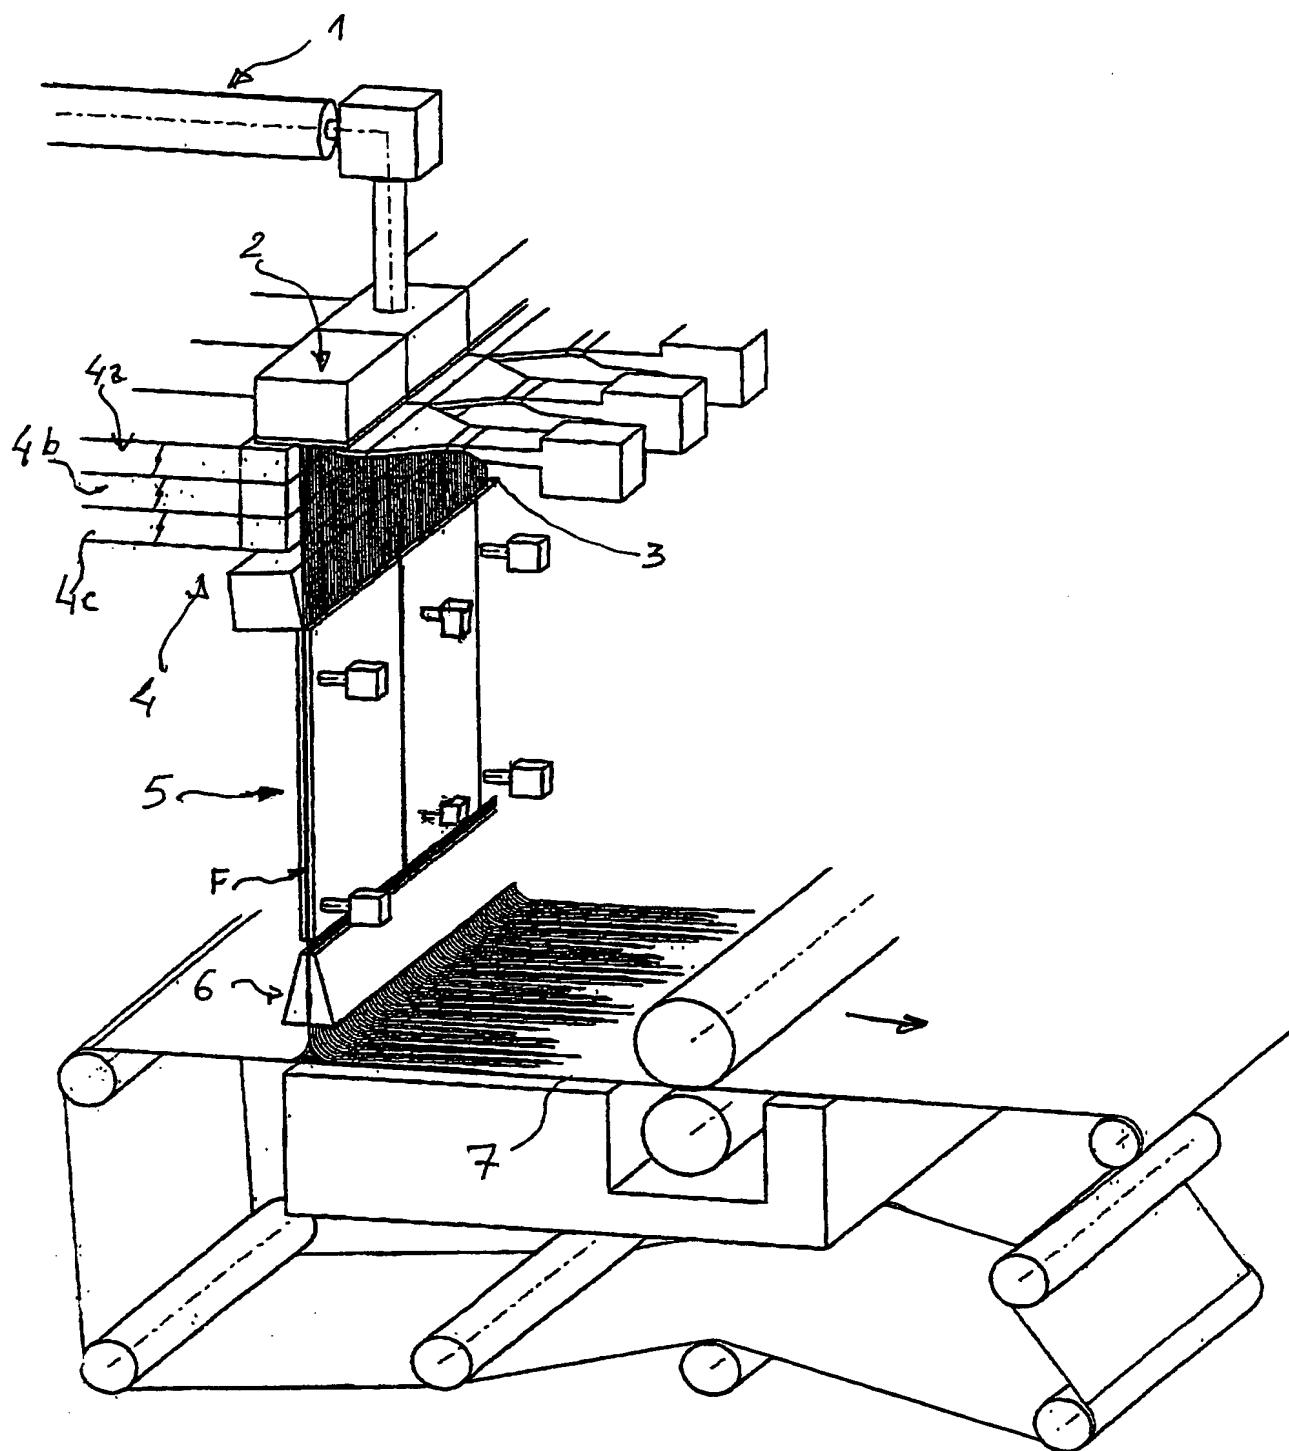



FIG.1



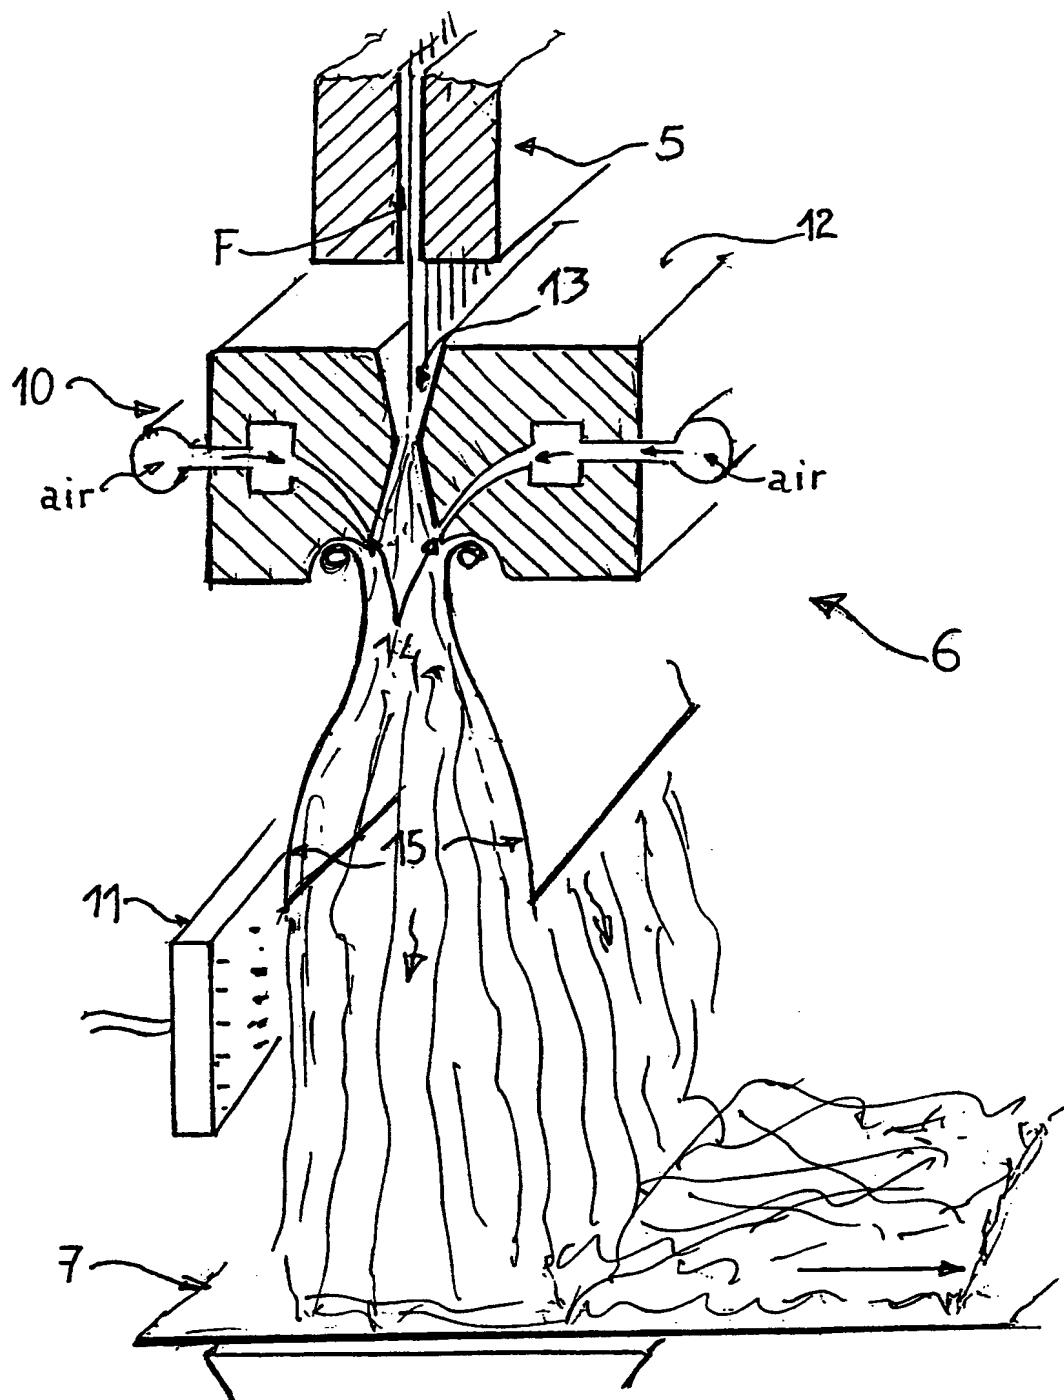


FIG. 2

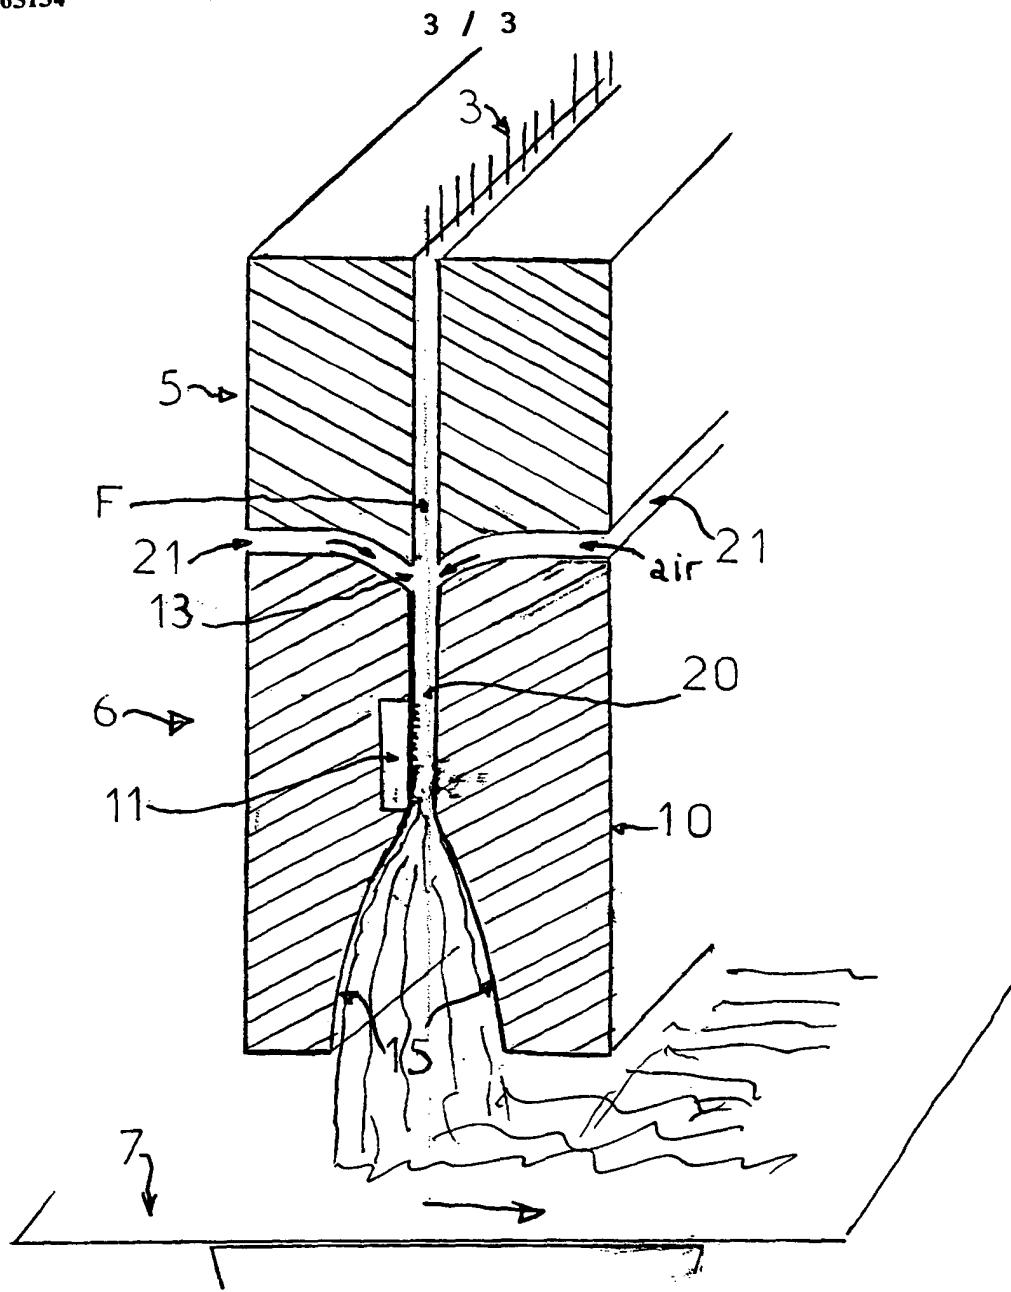


FIG 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 00/01050

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 D01D5/098 D04H3/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 D01D D04H H05F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 5 397 413 A (TRIMBLE LLOYD E ET AL) 14 March 1995 (1995-03-14) figure 2	1,2
Y	US 3 325 906 A (R. A. FRANKE) 20 June 1967 (1967-06-20) cited in the application figures	1,2
A	US 3 286 896 A (G. A. KINNEY) 22 November 1966 (1966-11-22) cited in the application figures	1-4
A	US 5 814 349 A (FREY DETLEF ET AL) 29 September 1998 (1998-09-29) figures	1-4
		-/-

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 August 2000

Date of mailing of the international search report

24/08/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Barathe, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 00/01050

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 225 018 A (ZELDIN LEON M ET AL) 6 July 1993 (1993-07-06) column 6, line 47 -column 7, line 14; figure 1 _____	1-4


INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 00/01050

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5397413	A 14-03-1995	AT 140494	T	15-08-1996
		AU 4044593	A	18-11-1993
		BR 9306222	A	30-06-1998
		CA 2133553	A	28-10-1993
		DE 69303711	D	22-08-1996
		DE 69303711	T	20-02-1997
		DK 635077	T	25-11-1996
		EP 0635077	A	25-01-1995
		ES 2092304	T	16-11-1996
		JP 3007157	B	07-02-2000
		JP 7505687	T	22-06-1995
		KR 189396	B	01-06-1999
		MX 9302051	A	29-07-1994
		NO 943813	A	07-10-1994
		WO 9321370	A	28-10-1993
US 3325906	A 20-06-1967	LU	53561	A 28-06-1967
US 3286896	A 22-11-1966	NONE		
US 5814349	A 29-09-1998	DE 19620379	A	27-11-1997
		IT MI971117	A	13-11-1998
		JP 2815577	B	27-10-1998
		JP 10096155	A	14-04-1998
US 5225018	A 06-07-1993	AT 125315	T	15-08-1995
		CA 2040434	A	09-05-1991
		DE 69021042	D	24-08-1995
		DE 69021042	T	30-11-1995
		EP 0453564	A	30-10-1991
		JP 2895960	B	31-05-1999
		WO 9107530	A	30-05-1991



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

D : de Internationale No
PCT/FR 00/01050

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 D01D5/098 D04H3/02

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 7 D01D D04H H05F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EP0-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	US 5 397 413 A (TRIMBLE LLOYD E ET AL) 14 mars 1995 (1995-03-14) figure 2	1,2
Y	US 3 325 906 A (R. A. FRANKE) 20 juin 1967 (1967-06-20) cité dans la demande figures	1,2
A	US 3 286 896 A (G. A. KINNEY) 22 novembre 1966 (1966-11-22) cité dans la demande figures	1-4
A	US 5 814 349 A (FREY DETLEF ET AL) 29 septembre 1998 (1998-09-29) figures	1-4
		-/-

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

16 août 2000

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

24/08/2000

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Barathe, R

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALEDossier Internationale No
PCT/FR 00/01050**C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	US 5 225 018 A (ZELDIN LEON M ET AL) 6 juillet 1993 (1993-07-06) colonne 6, ligne 47 -colonne 7, ligne 14; figure 1 —	1-4

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Document de Internationale No

PCT/FR 00/01050

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)			Date de publication
US 5397413	A 14-03-1995	AT 140494	T	15-08-1996	
		AU 4044593	A	18-11-1993	
		BR 9306222	A	30-06-1998	
		CA 2133553	A	28-10-1993	
		DE 69303711	D	22-08-1996	
		DE 69303711	T	20-02-1997	
		DK 635077	T	25-11-1996	
		EP 0635077	A	25-01-1995	
		ES 2092304	T	16-11-1996	
		JP 3007157	B	07-02-2000	
		JP 7505687	T	22-06-1995	
		KR 189396	B	01-06-1999	
		MX 9302051	A	29-07-1994	
		NO 943813	A	07-10-1994	
		WO 9321370	A	28-10-1993	
US 3325906	A 20-06-1967	LU	53561	A	28-06-1967
US 3286896	A 22-11-1966	AUCUN			
US 5814349	A 29-09-1998	DE 19620379	A	27-11-1997	
		IT MI971117	A	13-11-1998	
		JP 2815577	B	27-10-1998	
		JP 10096155	A	14-04-1998	
US 5225018	A 06-07-1993	AT 125315	T	15-08-1995	
		CA 2040434	A	09-05-1991	
		DE 69021042	D	24-08-1995	
		DE 69021042	T	30-11-1995	
		EP 0453564	A	30-10-1991	
		JP 2895960	B	31-05-1999	
		WO 9107530	A	30-05-1991	



TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire P86-B15764W0	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/220) et, le cas échéant, le point 5 ci-après	
Demande internationale n° PCT/FR 00/01050	Date du dépôt international (jour/mois/année) 20/04/2000	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année) 23/04/1999
Déposant ICBT PERFOJET		

Le présent rapport de recherche internationale, établi par l'administration chargée de la recherche internationale, est transmis au déposant conformément à l'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend **03** feilles.

Il est aussi accompagné d'une copie de chaque document relatif à l'état de la technique qui y est cité.

1. Base du rapport

a. En ce qui concerne la **langue**, la recherche internationale a été effectuée sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous le même point.

la recherche internationale a été effectuée sur la base d'une traduction de la demande internationale remise à l'administration.

b. En ce qui concerne les **séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), la recherche internationale a été effectuée sur la base du listage des séquences :

contenu dans la demande internationale, sous forme écrite.

déposée avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.

remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.

remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.

La déclaration, selon laquelle le listage des séquences présenté par écrit et fourni ultérieurement ne vas pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.

La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous forme déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listage des séquences présenté par écrit, a été fournie.

2. Il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (voir le cadre I).

3. Il y a absence d'unité de l'invention (voir le cadre II).

4. En ce qui concerne le **titre**,

le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant.

Le texte a été établi par l'administration et a la teneur suivante:

5. En ce qui concerne l'**abrégué**,

le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant

le texte (reproduit dans le cadre III) a été établi par l'administration conformément à la règle 38.2b). Le déposant peut présenter des observations à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du présent rapport de recherche internationale.

6. La figure des dessins à publier avec l'abrégué est la Figure n°


suggérée par le déposant.

parce que le déposant n'a pas suggéré de figure.

parce que cette figure caractérise mieux l'invention.

1

Aucune des figures n'est à publier.



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR 00/01050

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 D01D5/098 D04H3/02

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 D01D D04H H05F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	US 5 397 413 A (TRIMBLE LLOYD E ET AL) 14 mars 1995 (1995-03-14) figure 2 ---	1,2
Y	US 3 325 906 A (R. A. FRANKE) 20 juin 1967 (1967-06-20) cité dans la demande figures ---	1,2
A	US 3 286 896 A (G. A. KINNEY) 22 novembre 1966 (1966-11-22) cité dans la demande figures ---	1-4
A	US 5 814 349 A (FREY DETLEF ET AL) 29 septembre 1998 (1998-09-29) figures ---	1-4
		-/-



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

16 août 2000

24/08/2000

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Barathe, R



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR 00/01050

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	US 5 225 018 A (ZELDIN LEON M ET AL) 6 juillet 1993 (1993-07-06) colonne 6, ligne 47 -colonne 7, ligne 14; figure 1 -----	1-4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 00/01050

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)			Publication date
US 5397413	A 14-03-1995	AT 140494 T	AU 4044593 A	BR 9306222 A	15-08-1996 18-11-1993 30-06-1998
		CA 2133553 A	DE 69303711 D	DE 69303711 T	28-10-1993 22-08-1996 20-02-1997
		DK 635077 T	EP 0635077 A	EP 0635077 A	25-11-1996 25-01-1995
		ES 2092304 T	JP 3007157 B	JP 7505687 T	16-11-1996 07-02-2000 22-06-1995
		KR 189396 B	MX 9302051 A	NO 943813 A	01-06-1999 29-07-1994 07-10-1994
		WO 9321370 A			28-10-1993
US 3325906	A 20-06-1967	LU 53561 A			28-06-1967
US 3286896	A 22-11-1966	NONE			
US 5814349	A 29-09-1998	DE 19620379 A	IT MI971117 A	JP 2815577 B	27-11-1997 13-11-1998 27-10-1998
		JP 10096155 A			14-04-1998
US 5225018	A 06-07-1993	AT 125315 T	CA 2040434 A	DE 69021042 D	15-08-1995 09-05-1991 24-08-1995
		DE 69021042 T	EP 0453564 A	JP 2895960 B	30-11-1995 30-10-1991 31-05-1999
		WO 9107530 A			30-05-1991



Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P86-B15764WO	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/FR00/01050	International filing date (day/month/year) 20 April 2000 (20.04.00)	Priority date (day/month/year) 23 April 1999 (23.04.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC D01D 5/098		
Applicant RIETER PERFOJET		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet.
<input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).
These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:
I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report
II <input type="checkbox"/> Priority
III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention
V <input type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited
VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application
VIII <input checked="" type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 18 October 2000 (18.10.00)	Date of completion of this report 28 December 2000 (28.12.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

 the international application as originally filed the description:

pages 1-9, as originally filed

pages , filed with the demand

pages , filed with the letter of

 the claims:

pages 1-4, as originally filed

pages , as amended (together with any statement under Article 19

pages , filed with the demand

pages , filed with the letter of

 the drawings:

pages 1/3-3/3, as originally filed

pages , filed with the demand

pages , filed with the letter of

 the sequence listing part of the description:

pages , as originally filed

pages , filed with the demand

pages , filed with the letter of

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is:

 the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

 contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form. furnished subsequently to this Authority in computer readable form. The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished. The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.4. The amendments have resulted in the cancellation of: the description, pages _____ the claims, Nos. _____ the drawings, sheets/fig _____5. This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

See supplemental box

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR 00/01050

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1 - 4	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1 - 4	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 4	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

The invention relates to a device for opening and evenly distributing a bundle of extruded filaments at the outlet of the drawing slot when producing a nonwoven textile web. This aim is achieved with a device comprising an assembly located downstream and opposite the drawing slot outlet, including an inlet area in the shape of a convergent nozzle extending over the entire width of the apparatus, extended by a divergent nozzle; the entire assembly is associated with a ramp electrostatically charging the filaments before they are received on the receiving belt.

US-A-5 397 413 (cited as Y) describes a drawing system which has, positioned at the outlet thereof, a device electrostatically charging the filaments before they are received on the receiving belt.

US-A-3 325 906 (cited as Y) describes a drawing system which has, associated with the outlet thereof, a divergent nozzle, and an assembly for blowing the air on each side of the divergent nozzle so as to attract the fibers towards the walls and open the bundle of filaments.

The vague and imprecise wording used on page 9, last paragraph of the description, appears to indicate that the subject matter for which protection is sought differs from that defined in the claims. A lack of clarity results

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR 00/01050

therefrom (PCT Article 6) when the claims are interpreted in light of the description (see the PCT Guidelines, Chapter III-4.3a).

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

REC'D 04 JAN 2001
PCT

Référence du dossier du déposant ou du mandataire P86-B15764WO	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande internationale n° PCT/FR00/01050	Date du dépôt international (jour/mois/année) 20/04/2000	Date de priorité (jour/mois/année) 23/04/1999
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB D01D5/098		
Déposant ICBT PERFOJET et al.		
<p>1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.</p> <p>2. Ce RAPPORT comprend 4 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.</p> <p><input type="checkbox"/> Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).</p> <p>Ces annexes comprennent feuilles.</p>		
<p>3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> I <input checked="" type="checkbox"/> Base du rapport II <input type="checkbox"/> Priorité III <input type="checkbox"/> Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle IV <input type="checkbox"/> Absence d'unité de l'invention V <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration VI <input type="checkbox"/> Certains documents cités VII <input type="checkbox"/> Irrégularités dans la demande internationale VIII <input checked="" type="checkbox"/> Observations relatives à la demande internationale 		

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 18/10/2000	Date d'achèvement du présent rapport 28.12.2000
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international: Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Lanniel, G N° de téléphone +49 89 2399 2062



RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR00/01050

i. Bas du rapport

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (*les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées dans le présent rapport comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17).*) :

Description, pages:

1-9 version initiale

Revendications, N°:

1-4 version initiale

Dessins, feuilles:

1/3-3/3 version initiale

2. En ce qui concerne la **langue**, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.

Ces éléments étaient à la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: , qui est :

- la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).
- la langue de publication de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).
- la langue de la traduction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou 55.3).

3. En ce qui concerne les **séquences de nucléotides ou d'acide aminés** divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des séquences :

- contenu dans la demande internationale, sous forme écrite.
- déposé avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.
- remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.
- remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.
- La déclaration, selon laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.
- La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listages des séquences Présenté par écrit, a été fournie.

4. Les modifications ont entraîné l'annulation :

**RAPPORT D'EXAMEN
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR00/01050

de la description, pages :

des revendications, n°s :

des dessins, feuilles :

5. Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport)

6. Observations complémentaires, le cas échéant :

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui : Revendications 1-4 Non : Revendications
Activité inventive	Oui : Revendications 1-4 Non : Revendications
Possibilité d'application industrielle	Oui : Revendications 1-4 Non : Revendications

**2. Citations et explications
voir feuille séparée**

VIII. Observations relatives à la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :
voir feuille séparée



L'invention concerne un dispositif permettant l'ouverture et la répartition homogène d'un faisceau de filaments extrudés en sortie de la fente d'étirage lors de la fabrication d'une nappe textile non tissée. Ce but est réalisé avec un dispositif constitué par un ensemble disposé en aval et au regard de la sortie de la fente d'étirage, comprenant une zone d'entrée en forme de convergent s'étendant sur toute la largeur de l'installation prolongée par un divergent, le tout étant associé à une rampe chargeant électrostatiquement les filaments avant réception sur le tapis receiteur.

US-A-5 397 413 (cité Y) décrit un système d'étirage à la sortie duquel est positionné un dispositif chargeant électrostatiquement les filaments avant réception sur le tapis receiteur.

US-A-3 325 906 (cité Y) décrit un système d'étirage à la sortie duquel est associé un divergent et un ensemble permettant d'insuffler de l'air de chaque côté du divergent afin d'attirer les fibres vers les parois et ouvrir le faisceau de filaments.

La formulation vague et imprécise utilisée dans la description à la page 9, dernier paragraphe semble indiquer que l'objet de la protection est différent de celui qui a été défini dans les revendications. Il en résulte un manque de clarté (article 6 PCT) lorsque les revendications sont interprétées à la lumière de la description (voir les Directives PCT, III-4.3a).

